

VSO

Ventouses à oeuf



Domaines d'activité



Cas d'emploi



La gamme de ventouses VSO a été spécialement conçue pour répondre aux contraintes de la manipulation des œufs.

- Grande souplesse de la lèvre d'attaque
- Différentes formes de ventouses
- Silicone alimentaire (FDA et CE 1935/2004).

Matières

- SI** Silicone rouge 35 Shore A
- SIT3** Silicone translucide 35 Shore A
- SIT5** Silicone translucide 50 Shore A

3

VSO


Caractéristiques ventouses

	Ø (mm)	cm^3	$(N)^{(1)}$	SI	SIT3	SIT5
VSO 30	30	40	1.1	VS030SI	-	-
VSO 33	33	13	1.1	-	-	VS033SIT5
VSO 36	36	34	1.1	-	VS036SIT3	-


(1) Force pratique de la ventouse avec un vide de 30 % et un coefficient de sécurité de 2 inclus.

Encombres ventouses


VSO 30 SI

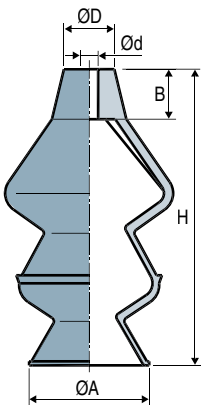

VSO 33 SIT5

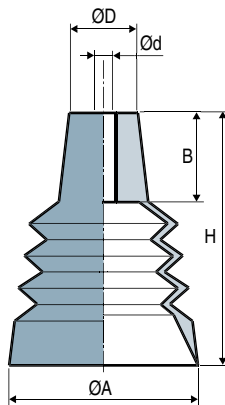

VSO 36 SIT3

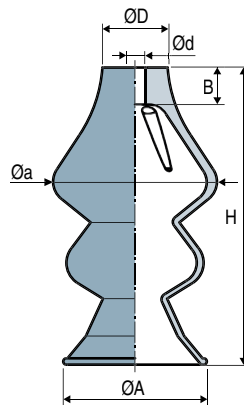

	Ø A	H	Ø a	Ø d	Ø D	B	(g)
VSO 30	30	74	-	4.5	12.6	12.5	17
VSO 33	33	46	-	4.5	12.5	14	7.3
VSO 36	36	75	41	5.3	16.4	9.2	16.36



Préciser référence ex. : VSO 30 SI
voir tableau des caractéristiques ci-dessus

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
Note : toutes les cotes sont indiquées en mm.