




Le clapet sécurité série CSP est un élément de sécurité intéressant en cas de rupture de vide ou d'arrêt d'urgence, afin de maintenir le vide dans la ventouse. La dépose se fait par la connexion du raccord annexe à la pression.

Matières

Clapet Nitrile (NBR)
Corps Aluminium anodisé
Filtre Grille inox 200 µ


Caractéristiques

Référence	G	ØD	F	L	J	H
CSP 14	G1/4"-M	4	25	33	12.8	21

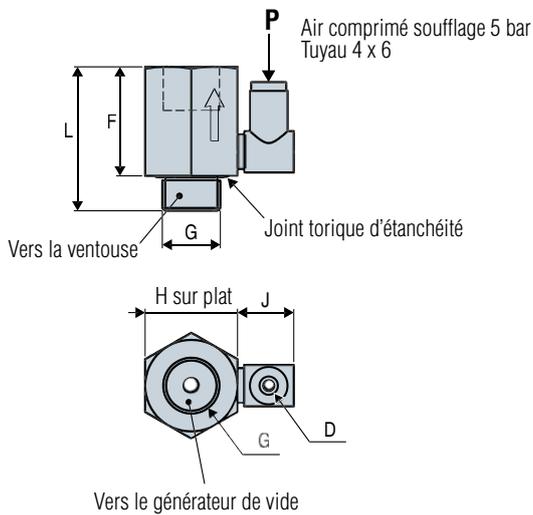

Montage

- Un clapet sécurité par ventouse.
- Pression de soufflage de 5 bar minimum.

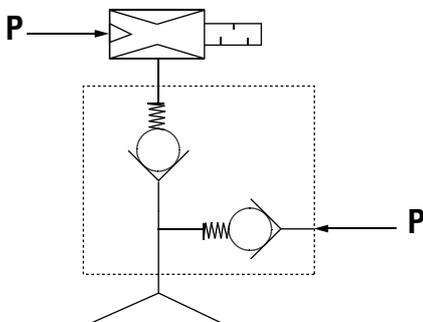

Préciser référence ex. : CSP14
 Voir tableau des caractéristiques ci-dessus.

Note : toutes les côtes sont indiquées en mm