

RACCORDS SYMETRIQUES POLYPROPYLENE (2430-2437)



Dimensions : DN 40 à DN 100
Raccordement : Femelle, Mâle et annelé
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 30°C
Pression Maxi : 6 Bars
Caractéristiques : Raccords en polypropylène
Joint NBR blanc
Conforme à la norme NF-E 29572

Matière : Polypropylène

RACCORDS SYMETRIQUES POLYPROPYLENE (2430-2437)

CARACTERISTIQUES :

- Raccords en polypropylène
- Joint NBR blanc (uniquement sur les raccords à verrou)
- Conforme à la norme NF-E 29572

UTILISATION :

- Irrigation , fluides compatibles
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 30°C
- Pression maxi admissible Ps : 6 bars

GAMME :

- Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou **Ref.2430** du DN 40-40 au DN 80-76 (avec collerette pour les DN50 et 80)
- Jonction symétrique à verrou **Ref.2432** DN 80-50
- Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou **Ref.2433** du DN 40 au DN 80
- Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou **Ref.2434** du DN 40 au DN 80
- Bouchon symétrique à verrou avec chaînette **Ref.2437** du DN 40 au DN 100

NOMENCLATURE:




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Polypropylène
2	Joint	NBR Blanc
3	Jonc d'arrêt	Polypropylène

RACCORDS SYMETRIQUES POLYPROPYLENE (2430-2437)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou Ref.2430 (avec collerette pour les DN50 et 80)

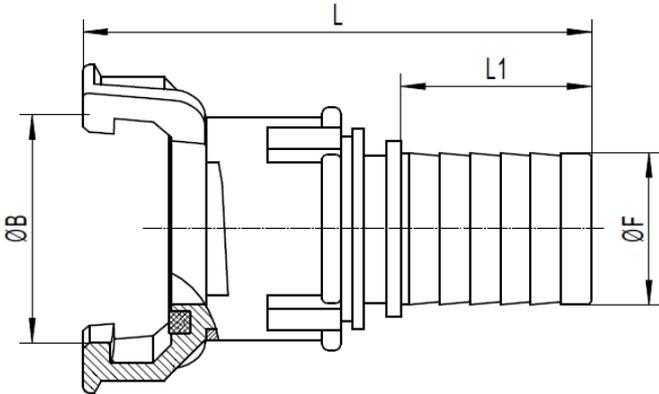


Ref.	DN	40	50	80
2430	Ø F	40	52	76
	Ø B	55	69	103
	L	117	125	162
	L1	60	49	68
	Poids (Kg)	0.123	0.185	0.408

- Jonction symétrique à verrou Ref.2432

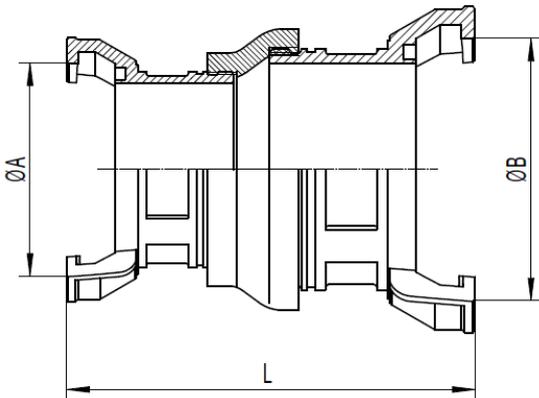

Ref.	DN	80
2432	DN1	50
	Ø A	69
	Ø B	103
	L	224
	Poids (Kg)	0.675

- Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou Ref.2433

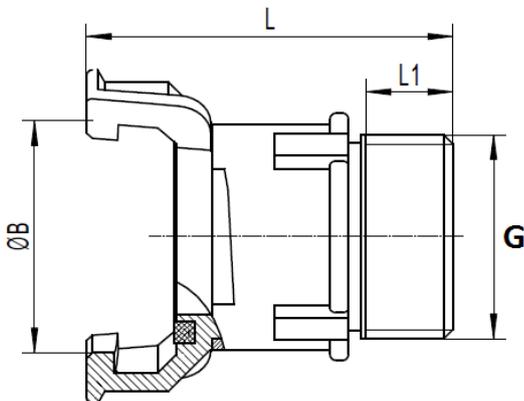


Ref.	DN	40	50	80
2433	G	1"1/2	2"	3"
	Ø B	55	69	103
	L	81	92	117
	L1	25	30	43
	Poids (Kg)	0.102	0.163	0.343

RACCORDS SYMETRIQUES POLYPROPYLENE (2430-2437)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou Ref.2434

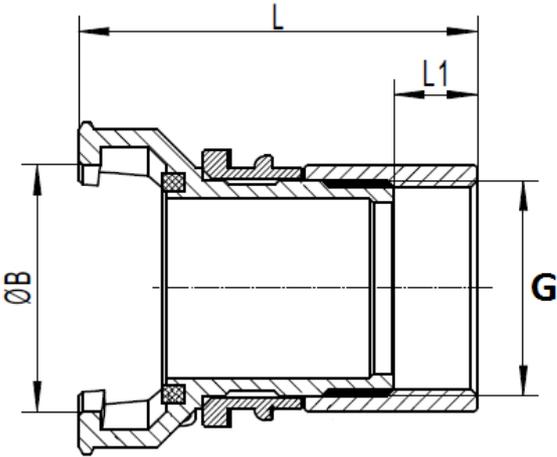

Ref.	DN	40	50	80
2434	G	1"1/2	2"	3"
	Ø B	55	69	103
	L	110	131	102
	L1	20	25	25
	Poids (Kg)	0.144	0.261	0.530

- Bouchon symétrique à verrou avec chaînette Ref.2437

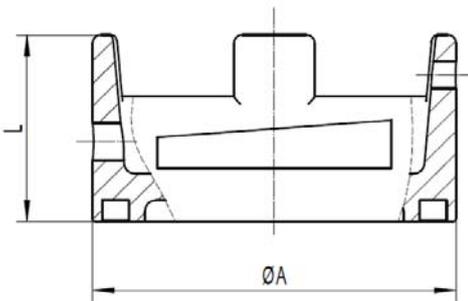

Ref.	DN	40	50	80	100
2437	Ø A	54	68	101	121
	L	30	36	44	45
	Poids (Kg)	0.04	0.058	0.126	0.198

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF-E 29572
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 7-1 Rp et filetage mâle BSP conique suivant la norme ISO 7-1 R

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.