



Rondelles coniques striées

(Rondelles "contact")
 NFE 25511 - Zingué
 TRAITÉES 44-51 HRC



∅	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
d2	12	14	18	22	27	30	32	40
h	1,8	2,1	2,35	2,75	3,1	3,7	4,1	4,9
e	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,4	2,8	3,2
Boitage	200	200	200	200	100	100	100	50

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-2.

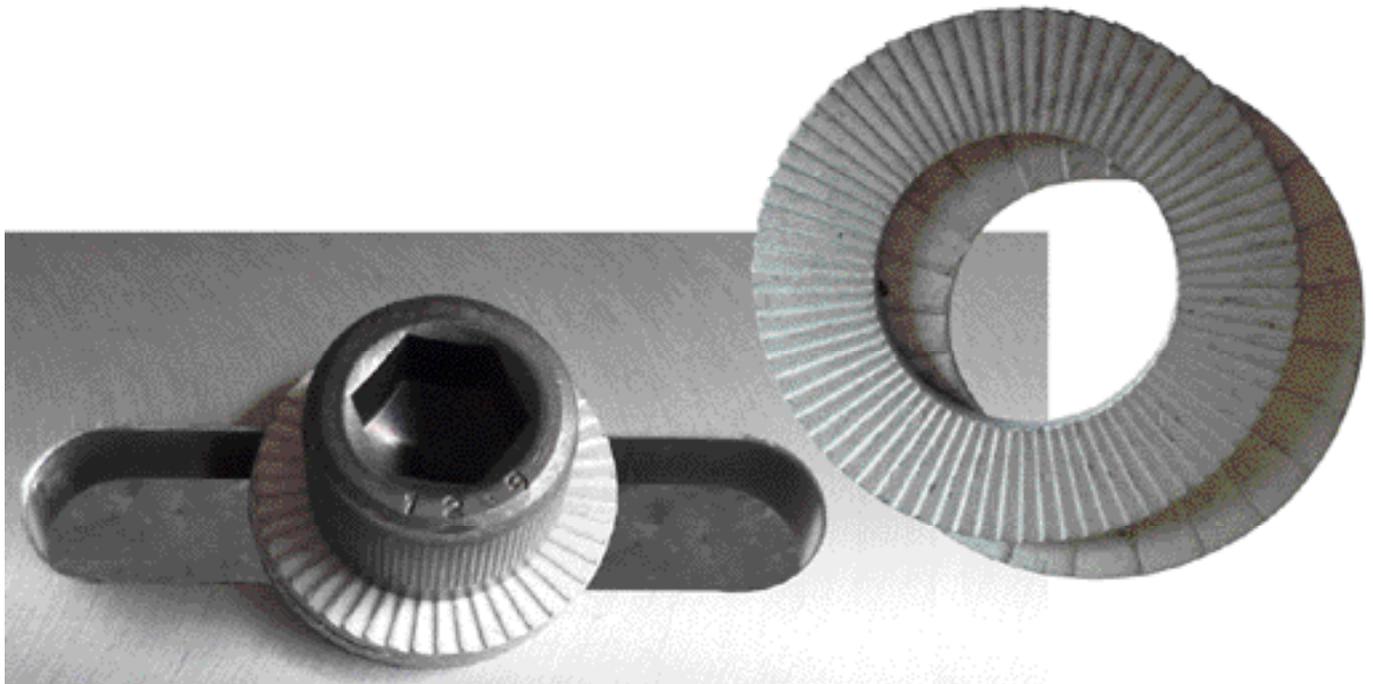

Rondelles "LOCK"