


Rondelles


traitées 38-45 HRC (370HV)
 SAE Grade 8
 ZING JAUNE

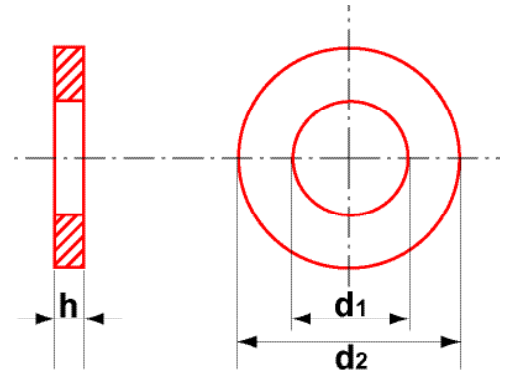

ø	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1"
d2	15,88	17,46	20,64	23,42	26,99	30,16	33,34	37,31	44,45	50,80
d1	7,14	8,73	10,32	11,91	13,49	15,08	16,67	20,64	23,81	26,99
h	1,40	1,40	1,40	1,40	2,46	2,46	3,10	3,10	3,45	3,45
Poids aux 1000	1,74	1,97	2,76	3,61	8,29	10,34	15,94	18,46	29,97	39,40
Boitage	100	100	100	100	100	100	50	50	25	25

Rondelles EVENTAIL zinguées

DIN 6798 - Forme A
 Dentelure extérieure

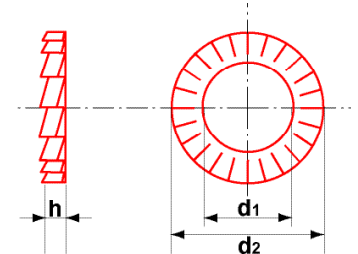

ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31
d2	6	8	10	11	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48
s	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
Poids aux 1000	0,06	0,14	0,28	0,36	0,8	1,25	1,70	2,4	3	5	6	7,5	8	12	14
Boitage	500	500	500	500	200	200	200	100	100	100	100	50	50	25	25