


# Rondelles


traitées 32-35 HRC (300HV)  
 DIN 6916  
 Brut

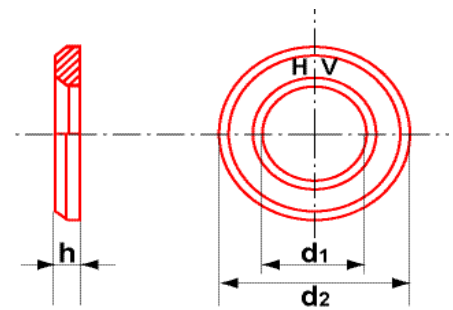

∅	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
d1	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43
d2	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78
h	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
Poids aux 1000	7,00	13,50	14,60	18,90	19,60	24,30	30,60	50,20	63,00	75,00	115,00	133,00	156,00
Boitage	100	100	100	50	50	25	25	25	25	25	25	10	10

# Rondelles


traitées 36-44 HRC (370 HV)  
 DIN 6340  
 Brut

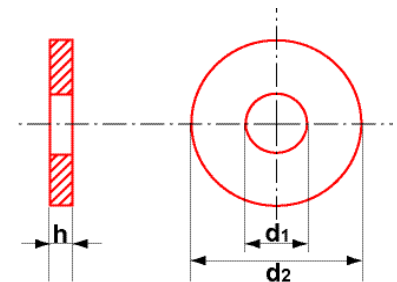

∅	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
d1	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31
d2	17	23	28	35	40	45	45	50	50	60	60	68
h	3	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8	10
Poids aux 1000	3,90	10,00	15,05	29,30	38,20	58,70	55,80	70,15	66,55	128,00	120,00	226,00
Boitage	200	200	200	100	100	100	50	50	25	25	25	25

# Rondelles

traitées 36-44 HRC (370 HV)  
 Acier à ressort traité type S  
 Brut

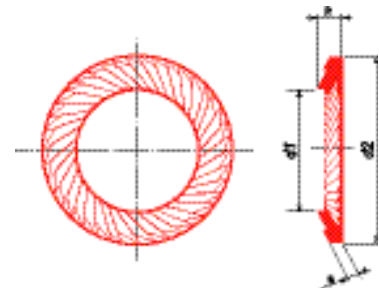

∅	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25,6	28,6	31,6	38
d2	5,5	7	9	10	13	16	18	22	24	27	30	33	36	39	45	54
h	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,6	4,2
s	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,8	2	2	2,5
Boitage	500	200	200	200	200	200	100	100	100	50	50	50	25	25	25	25