


Rondelles plates

zinguées

NFE 25513
Séries Z, M, L, LL

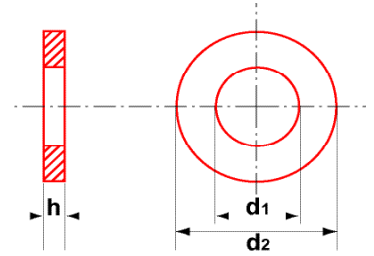

Dureté 100 HV

Série	∅	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
	d1	3,2	4,3	5,3	6,4	7,2	8,4	10,5	13	15	17	19	21
	h	0,8	0,8	1	1,2	1,3	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3
Z	d2	6	8	10	12	14	16	20	24	27	30	32	36
	Poids aux 1000	-	0,31	0,44	1,02	1,29	1,83	3,57	6,27	8,62	11,30	14,70	17,16
	Boitage	500	500	500	500	200	200	200	200	100	100	100	100
M	d2	8	10	12	14	16	18	22	27	30	32	36	40
	Poids aux 1000	0,26	0,40	0,71	1,14	1,85	2,33	4,58	8,57	10,35	13,50	17,15	21,30
	Boitage	500	500	500	500	200	200	200	200	100	100	100	100
L	d2	12	14	16	18	20	22	27	32	36	40	45	50
	Poids aux 1000	0,66	0,87	1,40	2,09	3,70	3,80	7,60	13,12	16,45	24,15	30,64	38,00
	Boitage	500	500	500	500	200	200	200	200	100	100	100	100
LL	d2	14	16	20	24	27	30	36	40	45	50	55	60
	Poids aux 1000	0,91	1,17	2,29	3,95	6,75	7,65	14,60	22,00	27,70	40,80	49,10	58,30
	Boitage	500	500	500	500	200	200	200	200	100	100	100	100

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-3.