


Rondelles


traitées 32-35 HRC (300HV)
 DIN 6916
 Brut

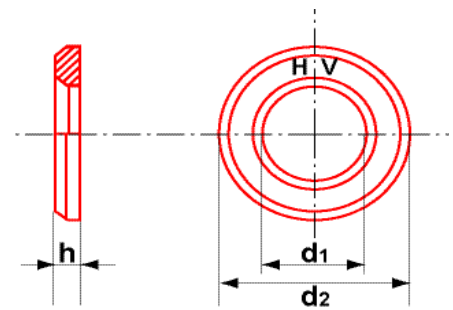

∅	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
d1	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43
d2	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78
h	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6
Poids aux 1000	7,00	13,50	14,60	18,90	19,60	24,30	30,60	50,20	63,00	75,00	115,00	133,00	156,00
Boitage	100	100	100	50	50	25	25	25	25	25	25	10	10

Rondelles


traitées 36-44 HRC (370 HV)
 DIN 6340
 Brut

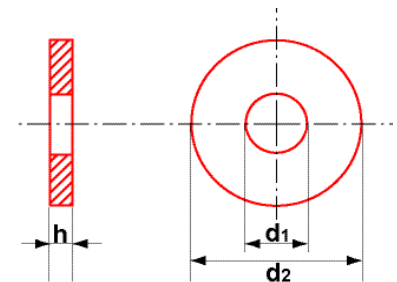

∅	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
d1	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31
d2	17	23	28	35	40	45	45	50	50	60	60	68
h	3	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8	10
Poids aux 1000	3,90	10,00	15,05	29,30	38,20	58,70	55,80	70,15	66,55	128,00	120,00	226,00
Boitage	200	200	200	100	100	100	50	50	25	25	25	25

Rondelles

traitées 36-44 HRC (370 HV)
 Acier à ressort traité type S
 Brut

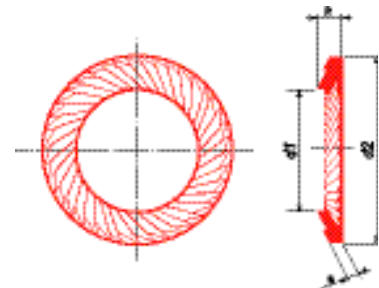

∅	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
d1	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25,6	28,6	31,6	38
d2	5,5	7	9	10	13	16	18	22	24	27	30	33	36	39	45	54
h	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2	3,6	4,2
s	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,8	2	2	2,5
Boitage	500	200	200	200	200	200	100	100	100	50	50	50	25	25	25	25