


# STHC inox A2

DIN 914 - ISO 4027  
 Bout pointeau

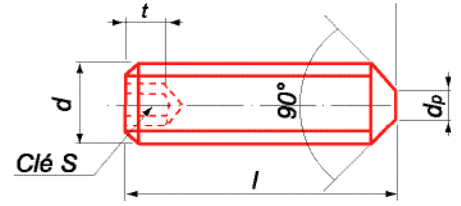

$\varnothing$	3	4	5	6	8	10	12
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
PO - Dp	0	0	0	1,5	2	2,5	3
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6
t	2	2,5	3	3,5	5	6	8
**	3	4	5	6	8	10	12

\*\* DIN 914 L'angle d'extrémité est de 120° pour L = et inférieur.

$\varnothing$	3	4	5	6	8	10	12
Longueur	Boîte de 200						Boîte de 100
3	X						
4	X	X					
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
8	X	X	X	X	X		
10	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30		X	X	X	X	X	X
35			X	X	X	X	X
40			X	X	X	X	X
45				X	X	X	X
50				X	X	X	X
	Boîte de 200				Boîte de 100		

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 3506-3.