


# BHC 10.9 brut

Côte en pouce  
**ANSI B 18.3**  
 Filetage UNC et UNF

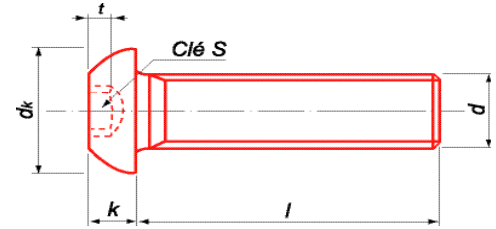

∅	n°6 (3.50)	n°8 (4.16)	n°10 (4.82)	1/4 (6.35)	5/16 (7.93)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)
<b>Pas UNC</b>	32F	32F	24F	20F	18F	16F	13F
<b>Dk</b>	6,65	7,92	9,17	11,10	13,89	16,66	22,22
<b>K</b>	1,60	1,95	2,31	3,09	3,86	4,69	6,22
<b>s</b>	5,64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16
<b>t</b>	1,11	1,32	1,77	2,20	2,66	3,09	4,44

## UNC

∅	n°6	n°8	n°10	1/4	5/16	3/8	1/2
<b>Longueur sous-tête</b>	Boîte de 200				Boîte de 100		
1/4	X	X	X				
3/8	X	X	X	X	X		
1/2	X	X	X	X	X	X	
5/8	X	X	X	X	X	X	
3/4	X	X	X	X	X	X	
1"		X	X	X	X	X	X
1"1/4				X	X	X	X
1"1/2				X	X	X	
	Boîte de 200				Boîte de 100		

## UNF

∅	n°10	1/4	5/16	3/8	1/2
<b>Longueur sous-tête</b>	Boîte de 200				Boîte de 100
1/4	X				
3/8	X				
1/2	X	X		X	
5/8	X	X	X	X	
3/4	X	X	X	X	
1"	X	X	X	X	X
1"1/4		X		X	
1"1/2		X		X	X
2"				X	
	Boîte de 200	Boîte de 100			

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.