


BHC 10.9 brut

A embase Filetage total

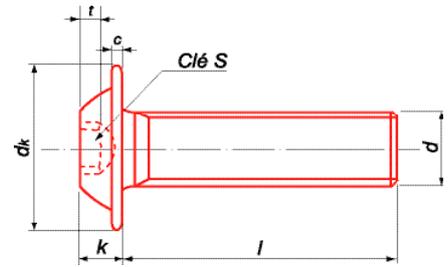

Ø	3	4	5	6	8
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25
c	0,7	0,8	1	1,1	1,5
dk mini	6,67	8,79	10,8	12,9	17,80
k	1,6	2,1	2,7	3,2	4,4
s	2	2,5	3	4	5
t	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6

Ø	3	4	5	6	8
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100
6	X				
8	X	X	X		
10	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30		X	X	X	X
	Boîte de 200				Boîte de 100

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.

BHC 10.9 zingué

A embase Filetage total

Ø	3	4	5	6	8
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100
6	X				
8	X	X			
10	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X	X	X
30		X	X	X	X
	Boîte de 200				Boîte de 100

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.