


# BHC INOX A2

## ISO 7380

### Filetage total

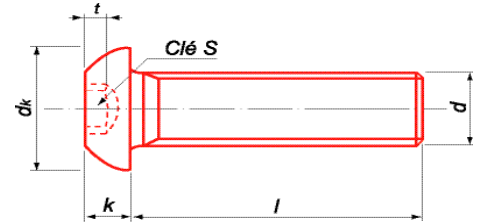

∅	3	4	5	6	8	10	12
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
Dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
K	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t	1,04	1,3	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16

∅	3	4	5	6	8	10	12
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100		Boîte de 50
6	X	X					
8	X	X	X	X			
10	X	X	X	X			
12	X	X	X	X	X		
16	X	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X
35			X	X	X	X	X
40			X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X
60			X	X	X		X

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 3506-1

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.