


FHC 10.9 brut

DIN 7991
 Filetage total

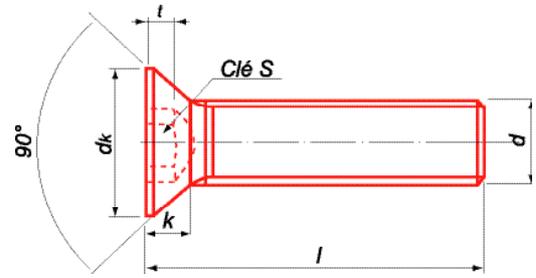

∅	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
ε	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Dk maxi	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36
K maxi	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	4,8	5,3	5,5	5,9

∅	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	
Longueur avec tête	Boîte de 200					Boîte de 100	Boîte de 50					
25	X											
30	X	X										
35		X	X									
40		X	X	X								
45		X	X	X								
50		X	X	X	X	X						
55			X	X	X	X	X					
60			X	X	X	X	X	X				
65			X	X	X	X	X	X	X	X		
70			X	X	X	X	X	X	X	X		
80				X	X	X	X	X	X	X	X	
90				X	X	X	X	X	X	X	X	
100					X	X	X	X	X	X	X	
	Boîte de 100					Boîte de 50			Boîte de 25			

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.