


FHC inox A2

DIN 7991
Filetage total

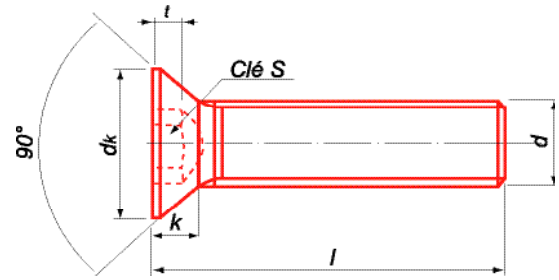

∅	3	4	5	6	8	10	12	16
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
ε	90	90	90	90	90	90	90	90
Dk maxi	6	8	10	12	16	20	24	30
K maxi	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3

∅	3	4	5	6	8	10	12	16
Longueur avec tête	Boîte de 200					Boîte de 100	Boîte de 50	
6	X	X						
8	X	X	X	X				
10	X	X	X	X	X			
12	X	X	X	X	X			
16	X	X	X	X	X	X		
20	X	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X
60			X	X	X	X	X	X
70				X	X	X	X	X
80				X	X	X	X	X
90				X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	X
	Boîte de 100					Boîte de 50	Boîte de 25	

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 3506-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.