

VPAG


Ventouses galbées



Grâce à l'extrême souplesse des lèvres, les VPAG sont idéalement adaptées pour la préhension de matériaux souples – tels les étiquettes ou feuilles de papier – ou de pièces structurées. Grâce à leur forme, elles permettent d'assurer une fonction de défilage.

Matière
NR Caoutchouc naturel

Domaines d'activité




Cas d'emploi



Caractéristiques ventouses


	NR	Inserts	
		G1/8"-M	G1/8"-F
VPAG 25	VPAG25NR	IM11ASP082	IF10ASP082
VPAG 3536	VPAG3536NR	-	-

Encombres ventouses

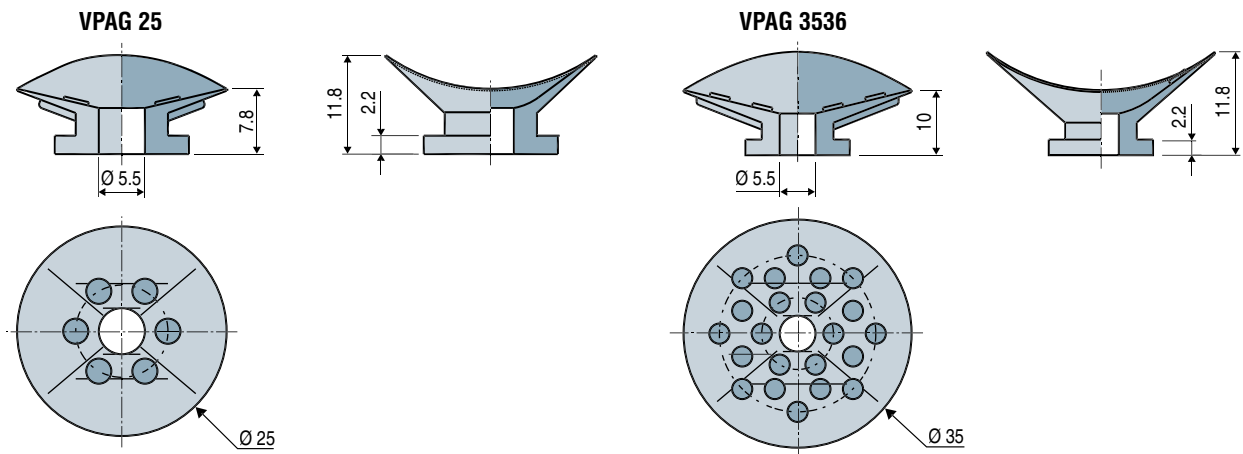


Inserts canules

Mâle - IM



Femelle - IF



	ØA	B	C	ØD	E ↺	Matière	⚖ (g)
IM 11 A SP082	G1/8"-M	7.5	6	3.5	14	Aluminium	4.1
IF 10 A SP082	G1/8"-F	8	12	3.5	14	Aluminium	4.0

Les valeurs sont représentatives des caractéristiques moyennes de nos produits.
 Note : toutes les cotes sont indiquées en mm.



Préciser référence ex : VPAG3536NR
Voir tableau des caractéristiques ci-dessus.

Accessoires

Afin d'optimiser l'utilisation de vos ventouses, Coval propose toute une gamme d'accessoires (insert buses, systèmes ressort, rallonges, nourrices, etc.), voir chapitres 4 et 12.