


DELTRICARB


Deltricarb FZ Galva



Barcode	Description	Base A (mm)	Hauteur B (mm)	Épaisseur C (mm)	Surface (m ²)	Débit (m ³ /h)/Delta P (Pa)
DCFZ01	FZGA	592	592	48	1,3	3000 / 125
DCFZ02	FZGA	592	490	48	1,0	2480 / 125
DCFZ03	FZGA	592	287	48	0,7	1500 / 125
DCFZ04	FZGA	592	592	96	2,2	3400 / 95
DCFZ05	FZGA	592	490	96	1,9	2800 / 95
DCFZ06	FZGA	592	287	96	1,1	1700 / 195

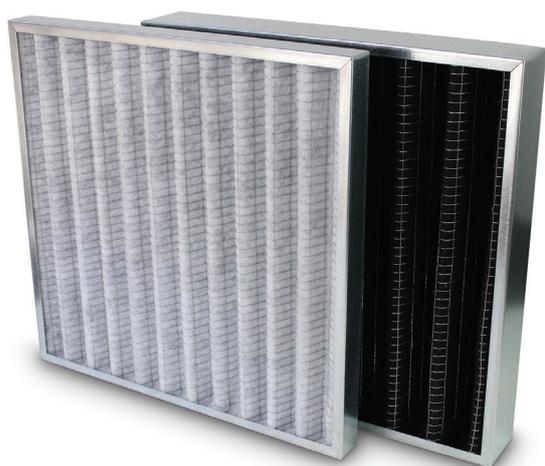

Conseil  Une solution compacte 2 en 1 de base, filtration des poussières grossières et des odeurs.



APPLICATIONS


- Désodorisation et épuration des polluants gazeux
- Bâtiments tertiaires, locaux industriels, ...

AVANTAGES

- Filtration combinée particules / molécules
- Faibles pertes de charge
- Toutes dimensions
- En remplacement de votre FZ existant

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Média: G4 imprégné de charbon actif
- Structure: galva ou plastique
- T°: Max 40°C
- Humidité relative: 70%

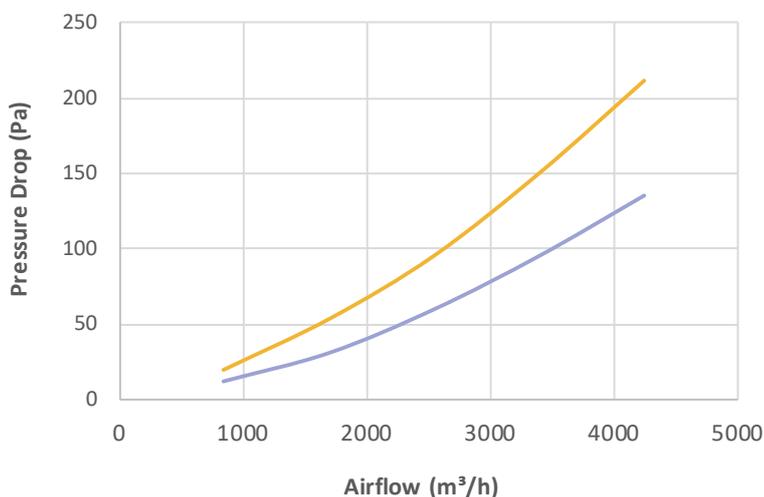

— DELTRICARB FZ 47MM — DELTRICARB FZ 97MM