



WaterReel Pro

(Température maxi de l'eau = 50°C)



**Livré complet
avec raccords rapides
et pistolet métal**


Coque
et support mural
ultra résistants en
polypropylène

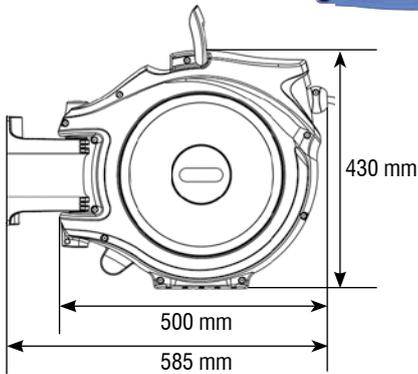


Avec système
de verrouillage
sécurisé

Orientable à 180°

Amovible

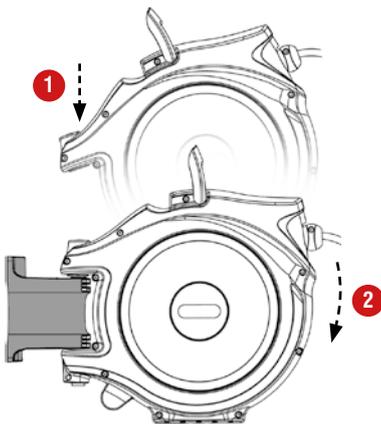

Accessoires fournis

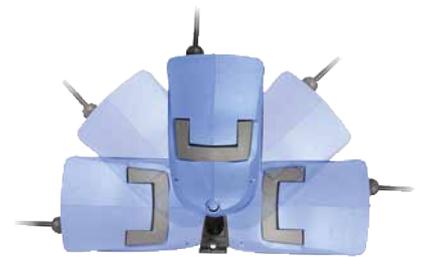

Enroulement autoguidé



18,5 m
+ 2 m*



12 mm
16,5 mm



8 bar



24 bar



8 kg

* Longueur de raccordement avec raccords rapides

Ref

Conditionné à l'unité (Support mural fourni)

2502 0000

Support mural seul

Z 71028