


### Type Lacto→Flow®-M/SD

The latest evolution of dairy hose for repeat tanker loading and unloading.  
Designed specifically to meet operators' flexibility requirements and transfer products hygienically and safely.

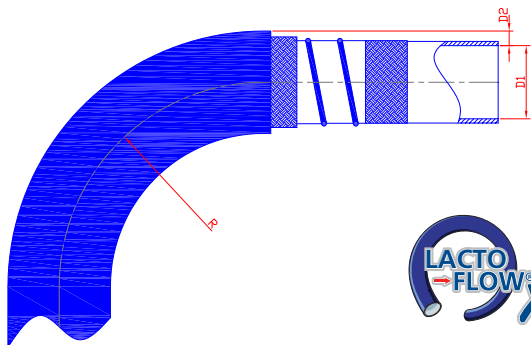

#### Construction:

##### Tube

White smooth NBR odourless and taste-free rubber (mirror smooth thus easy to clean).

##### Reinforcement

Ply of synthetic cord and embedded galvanized steel wire helix.

##### Cover

Smooth synthetic blue polymer, abrasion, ozone and weather resistant, cloth finish.

##### Fittings

DIN 11851, DIN 11864, SMS, RJT (BSM), tri-clamp, RS style and flanges, ...

##### Assembly

Aluminium clamp, crimp ferrules and hose clips.

##### Extra information

Totally free of Phthalates.

Totally free of ADI (Animal Derived Ingredients).  
Conform FDA BfR Cat2 and M.D.21/03/73 RaL registration for food quality.

##### Temperature range

-30°C up to +90°C depending on the product.  
Steam cleanable 130°C for a maximum of 30 minutes.

\*\* Non-oxidizing products in cleaning process are preferred

### Type Lacto→Flow®-M/SD

Le dernier développement des flexibles de chargement et déchargement des camions citernes (transport laitier).  
Particulièrement développé pour une utilisation optimale et une flexibilité extrême, pour l'été et hiver.

#### Construction:

##### Gaine intérieure

Caoutchouc NBR blanc, lisse, sans traces d'odeur ou goût et facilement nettoyable grâce à sa surface parfaitement lisse.

##### Reinforcements

Fils synthétiques tressés avec une spire acier zingué caché dans la paroi.

##### Extérieur

Polymère synthétique bleu, résistant à l'usure, à l'ozone et imperméable, avec finition tissu.

##### Raccords

DIN 11851, DIN 11864, SMS, raccords clamp, tankwagen, brides, ...

##### Raccordement

Coquilles, jupes à sertir, colliers.

##### Info supplémentaires

Ce flexible est agréé ADI- (Animal Derived Ingredient), sans phthalates ni plastifiants.

Produit conforme à la norme « FDA BfR Cat2 en M.D.21/03/73 RAL registration for food quality ».


##### Température

-30°C à +90°C en fonction du produit, résistant au nettoyage à la vapeur jusqu'à 130°C / 30 minutes.

\*\* Il est recommandé à utiliser des produits non oxydantes dans le processus nettoyage

### Type Lacto→Flow®-M/SD

De laatste ontwikkeling van laad- en losslang op tankwagens (RMO-slang).  
Speciaal ontwikkeld voor optimaal gebruiksgemak, extreme flexibiliteit, in zomer en winter.

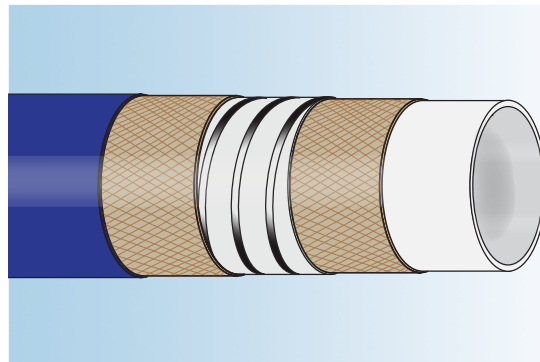

#### Constructie:

##### Binnenwand

Wit, glad NBR rubber, reuk- en smaakloos en gemakkelijk te reinigen door de spiegelgladde binnenwand.

##### Inlagen

Gevlochten textielinlage, met een volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal.

##### Buitenwand

Glad blauw synthetisch polymeer, slijtage-, ozon- en weersbestendig met doekafdruk.

##### Koppelingen

DIN 11851, DIN 11864, SMS, tri-clamp, tankwagen, flenzen, ...

##### Montagewijze

Klemschalen, pershulzen, slangklemmen.

##### Extra informatie

Deze slang is ADI- (Animal Derived Ingredient), ftalaat, en weekmaker vrij.  
Voldoet aan FDA BfR Cat2 en M.D.21/03/73 RaL registration for food quality.

##### Temperatuurbereik

-30°C tot +90°C afhankelijk van product, uitstoombaar tot 130°C / 30 minuten.

\*\* Bij voorkeur voor reiniging niet-oxiderende producten gebruiken



D1 (mm)	D2 (mm)	Working Pressure (bar)	Vacuum (bar)	R (mm)	Theoretical Weight (kg/m)	Maximum Length (m)	REF
25	5.5	10	-0.9	75	0.75	40	LAMW0025
32	5.5	10	-0.9	80	0.9	40	LAMW0032
38	6.0	10	-0.9	110	1.2	40	LAMW0038
40	6.0	10	-0.9	120	1.25	40	LAMW0040
45	6.0	10	-0.9	130	1.5	40	LAMW0045
50	6.0	10	-0.9	150	1.55	40	LAMW0050
63.5	6.5	10	-0.9	190	2.2	40	LAMW0063
75	7.0	10	-0.9	220	2.55	40	LAMW0076
100	7.5	10	-0.9	500	4.25	40	LAMW0100

All hose assemblies can be supplied with test certificates. Also available in the 6 Bar version - Lacto-Flow®-S/SD

Tous les assemblages de flexibles peuvent être livrés avec certificats d'épreuves. Egalement disponible dans la version 6 Bar - Lacto-Flow®-S/SD

Alle slangmontages kunnen worden geleverd met testcertificaten. Ook verkrijgbaar in 6 bar versie - Lacto-Flow®-S/SD