

raccords orientables

Matériaux et composants

corps en aluminium brut, joints NBR, montage sur roulements




Champ d'application : air comprimé

pression maximale d'exercice : 0- 10 BAR

température de travail : - 10°C / + 70°C

SGDV

raccord à rotule mâle / femelle à double articulation



CODE	DN	A	B	C	Poids (g)	Débit (L/min)
SGDV7MFG14	7	G1/4	24	67	79	720
SGDV11MFG38	11	G3/8	29,5	82	126	1800
SGDV11MFG12	11	G1/2	29,5	82	132	1800

Matériaux et composants

corps en aluminium alimentaire brut, joints NBR, montage sur roulements inox




Champ d'application : eau

pression maximale d'exercice : 0- 25 BAR


température de travail : - 10°C / + 90°C

SGDV.A

raccord à rotule mâle / femelle à double articulation



CODE	DN	A	B	C	Poids (g)	Débit (L/min)
SGDV11MFB38A	11	G3/8	29,5	82	123	-
SGDV11MFB12A	11	G1/2	29,5	82	123	-
SGDV16MFB34A	16	G3/4	46	98	360	-

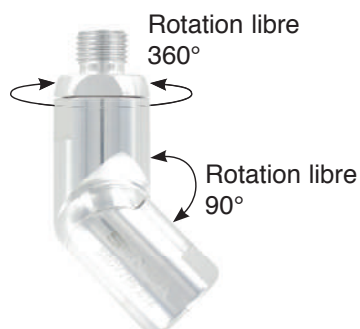

Montage directement sur l'outil



Montage sur coupleur rapide

