

## CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

Clapet de non-retour à simple guidage à ogive avec crépine acier galvanisé pour les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.

Le corps est en fonte EN GJL-250 revêtu d'une peinture époxy anticorrosion, l'ogive est en inox et l'étanchéité est assurée par un joint EPDM.

Montage vertical.

**Certificat**

**3.1**



- Dimensions :** DN50 à DN250
- Raccordement :** A brides PN16 RF
- Température Mini :** -10°C
- Température Maxi :** +110°C
- Pression Maxi :** 16 Bars
- Caractéristiques :** Ogive inox  
Montage vertical  
Ressort inox  
Peinture époxy  
Faibles pertes de charge  
Crépine acier galvanisé

**Matière :** Corps Fonte EN GJL-250

**CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16****CARACTERISTIQUES :**

- Montage vertical
- Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
- A brides R.F. PN16
- Ogive inox avec ressort
- Pression d'ouverture environ 0.3 bar
- Peinture époxy couleur bleue RAL 003 épaisseur 80 microns
- Crépine acier galvanisé

**UTILISATION :**


- Pour réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 110°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

**GAMME :**

- A brides PN16 du DN50 au DN250 **Ref. 368**

## CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16


### NOMENCLATURE :

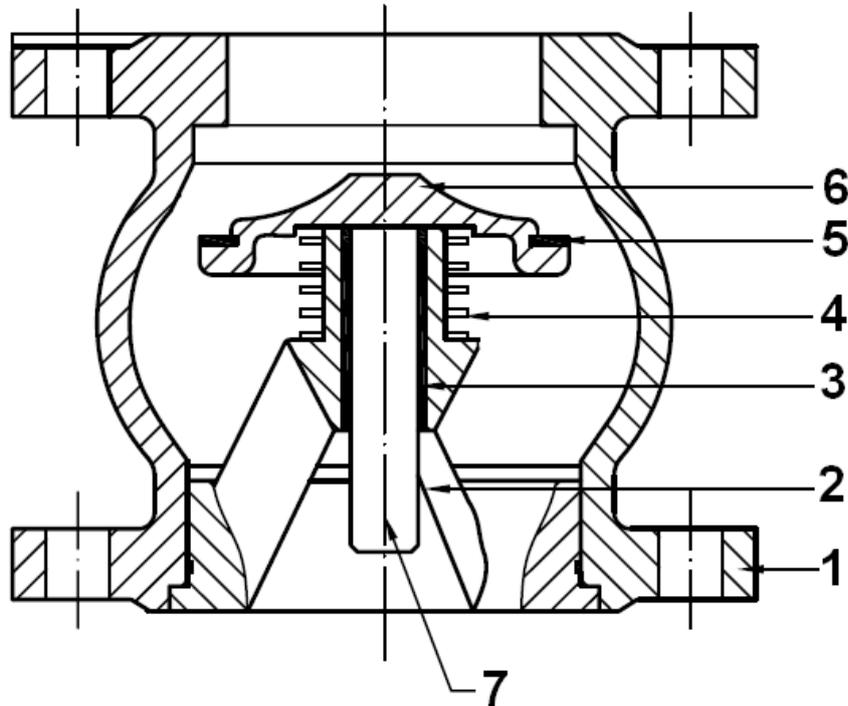

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN-GJL-250
2	Guide	Fonte EN-GJL-250
3	Bague de glissement	Bronze
4	Ressort	Inox AISI 304
5	Joint	EPDM
6	Ogive	Inox AISI 304
7	Axe	Inox AISI 416
	Crépine	Acier galvanisé

**CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16**


DIMENSIONS ( en mm ) :

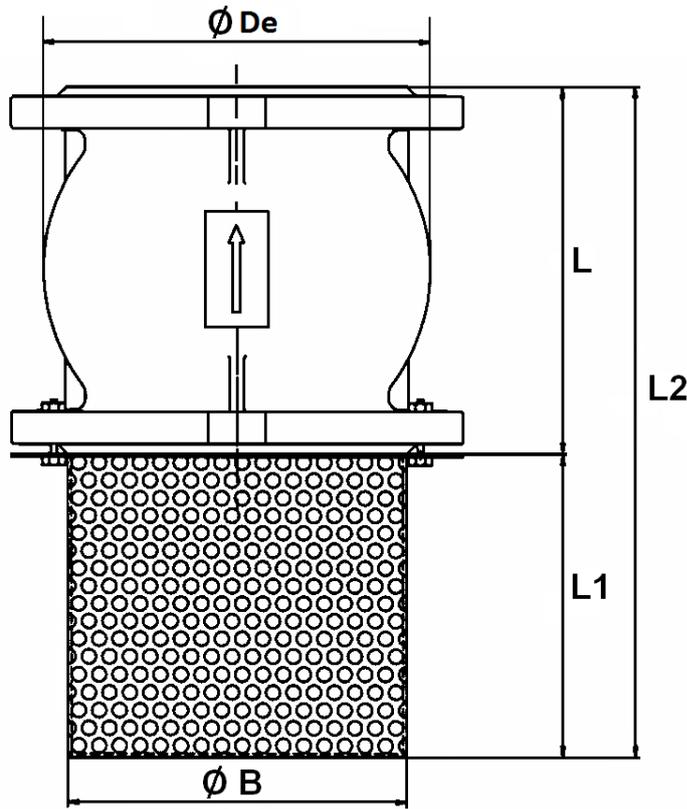

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
L	100	120	135	165	200	231	288	354
L1	77	110	125	155	170	220	300	390
L2	177	230	260	320	370	451	588	744
Ø De	104	135	160	194	233	269	338	429
Ø B	93	113	128	148	178	200	255	310
Maille	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids (en Kg)	6.59	9.76	11.83	16.7	24.99	36.3	59.28	101.88
Ref.	368050	368065	368080	368100	368125	368150	368200	368250

**CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16**

DIMENSIONS BRIDES ( en mm ) :

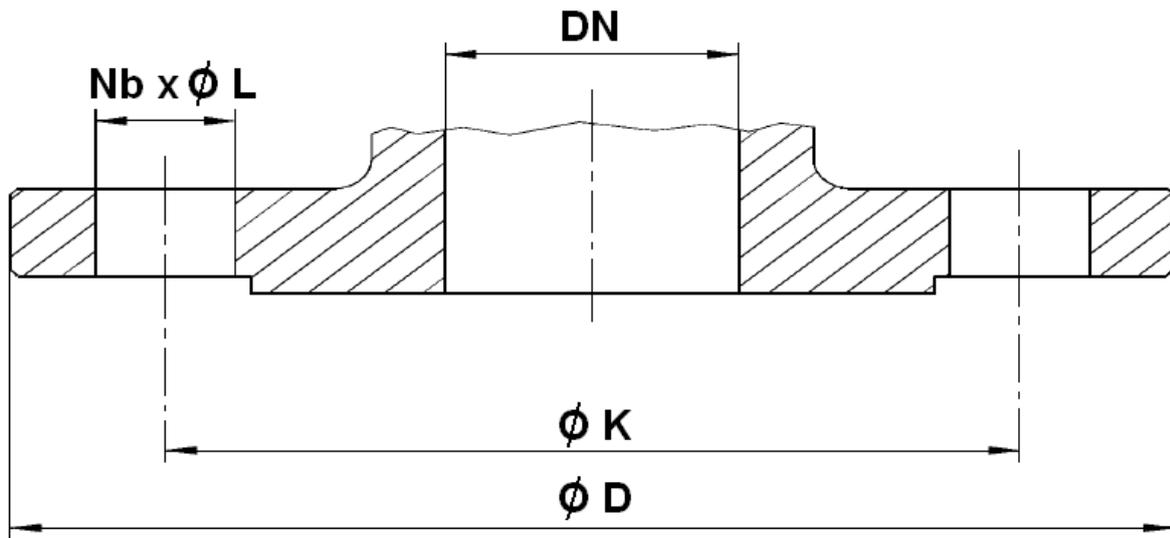

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	405
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	355
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	12 x 23	12 x 28

**CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16****NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-2 PN16