


CHC 10.9 brut

Tête Basse DIN 7984

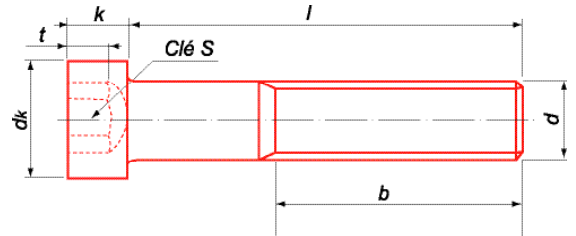

∅	4	5	6	8	10	12	16
P	0,7	0,8	1	1,25	1,50	1,75	2
Dk	7	8,5	10	13	16	18	24
K	2,8	3,5	4	5	6	7	9
s	2,5	3	4	5	7	8	12
t	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5	5,5
l	20	25	25	30	35	40	50
b	14	16	18	22	26	30	38

∅	4	5	6	8	10	12	16
Longueur sous-tête	Boîte de 200				Boîte de 100	Boîte de 50	Boîte de 25
10	X	X	X				
12	X	X	X	X			
16	X	X	X	X			
20	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	
35				X	X	X	X
40				X	X	X	
45						X	
50						X	

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-1.

En raison de la forme de leur tête, ces vis peuvent ne pas respecter les conditions de charge minimale de rupture.