

AutoReel Pro

Dévidoir automatique multi-usages
 air, eau (maxi 40°C), herbicides, pesticides, huile de coupe...




Equipé
 du tuyau
TECHNOBEL® PU



Coque
 et support mural
 ultra résistants en
 polypropylène

- Ateliers de maintenance ●
- Garages ●
- Usines d'assemblage ●
- Industries de process ●
- Menuiserie et ébénisterie ●
- Véhicules de pulvérisation ●

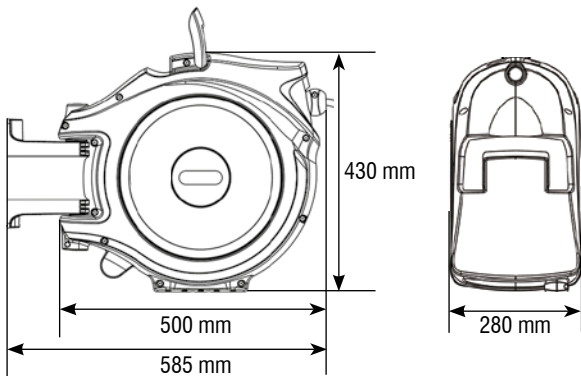


Avec système
 de verrouillage
 sécurisé




Avec raccords
 laiton BSP 1/4"
 pas gaz

Orientable à 180°

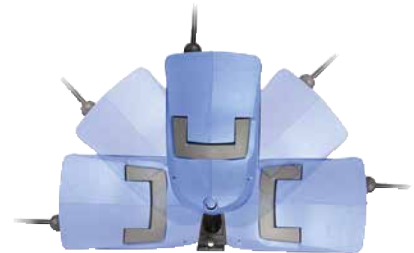

Amovible

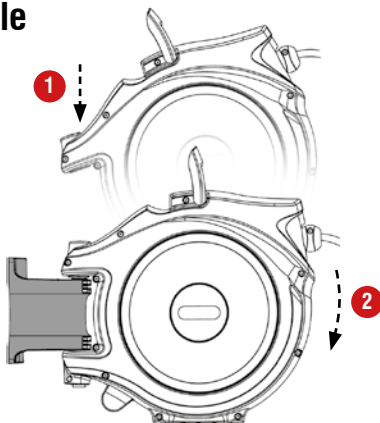

Enroulement autoguidé



20 m
 + 2 m*



9,5 mm
 14,5 mm



10 bar



40 bar



8 kg

* Longueur de raccordement avec raccords BSP 1/4" (pas gaz).

Ref

Conditionné à l'unité (Support mural fourni)

2501 0000

Support mural seul

Z 71028