

JOINT SMS

a) Définition

Le joint SMS est un joint aseptique très utilisé dans l'agro-alimentaire ou la pharmaceutique.


Il répond à la norme SMS 1149 et se monte exclusivement dans les raccords selon la norme SMS1146/1147 (pour tube 1145).




b) Caractéristiques

✓ Profils

Il existe deux profils, le SMS section rectangulaire (type R) et le SMS épaulé (type L). Notre partenaire est capable de réaliser après étude, des SMS dimensionnellement hors standard et dans d'autres matières.

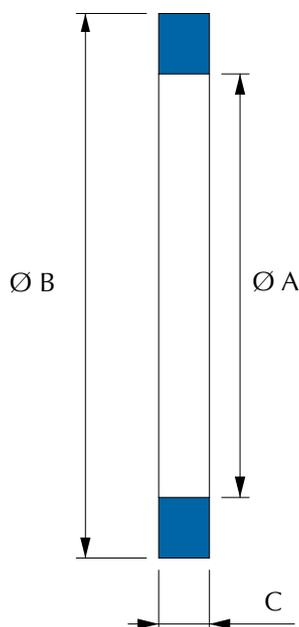

SMS R

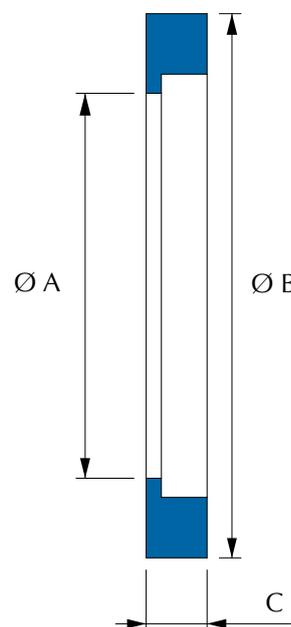

SMS L

SMS-R SMS 1149	Ø A	Ø B	C	EPDM NOIR 334137 USP-FDA-3A 1935/2004	FKM NOIR 33466 USP-FDA-BNIC 3A 1935/2004	PTFE BLANC 95101 USP-FDA-3A 1935/2004
DN						
25	25	7	5,5	19 4530 0025	19 4330 0025	19 4932 0025
32	32	40	5,5	19 4530 0032	19 4330 0032	19 4932 0032
38	38	48	5,5	19 4530 0038	19 4330 0038	19 4932 0038
40*	40	50	5,5	19 4530 0040	19 4330 0040	19 4932 0040
51	51	61	5,5	19 4530 0051	19 4330 0051	19 4932 0051
53*	53	63	5,5			
63,5 (65*)	63,5	73,5	5,5	19 4530 0063	19 4330 0063	19 4932 0635
76 (80*)	76	86	5,5	19 4530 0076	19 4330 0076	19 4932 0076
89	89	101	5,5	19 4530 0089	19 4330 0089	19 4932 0089
100*	101,6	113,5	5,5	19 4530 0100	19 4330 0100	19 4932 0100
104*	104	116	5,5	19 4530 0104	19 4330 0104	19 4932 0104
108	108	120	5,5	19 4530 0108	19 4330 0108	19 4932 0108

En rouge : Sur Demande

SMS-L SMS 1149	Ø A	Ø B	C	NBR NOIR 334270A FDA	EPDM NOIR 334137 USP-FDA-3A 1935/2004	FKM NOIR 33466 USP-FDA- BNIC 3A 1935/2004	MVQ BLANC 33421 FDA	PTFE BLANC 95101 USP-FDA-3A 1935/2004
DN								
25	22,6	31,6	5,4	19 3130 0025	19 3530 9025	19 3330 0025	19 3232 0025	19 3932 0025
32	29,8	38,8	5,4	19 3130 0032	19 3530 0032	19 3330 0032	19 3232 0032	19 3932 0032
38	35,5	47,5	5,6	19 3130 0038	19 3530 9038	19 3330 0038	19 3232 0038	19 3932 0038
51	48,6	60,6	5,6	19 3130 0051	19 3530 9051	19 3330 0051	19 3232 0051	19 3932 0051
63	60,6	73,0	5,6	19 3130 0063	19 3530 9063	19 3330 0063	19 3232 0063	19 3932 0063
76	73,1	85,5	5,6	19 3130 0076	19 3530 9076	19 3330 0076	19 3232 0076	19 3932 0076
101	97,4	115	5,6	19 3130 0101	19 3530 9101	19 3330 0101	19 3232 0101	19 3932 0101
104	99,8	115	5,6	19 3130 0100	19 3530 9104	19 3330 0104	19 3232 0104	19 3932 0104

En rouge : Sur Demande

